


案例一：自流平水泥砂浆

湖北客户：是一家集自流平砂浆科研、开发、生产、销售、技术服务为一体的专业化建材公司，年产能 50 万吨。

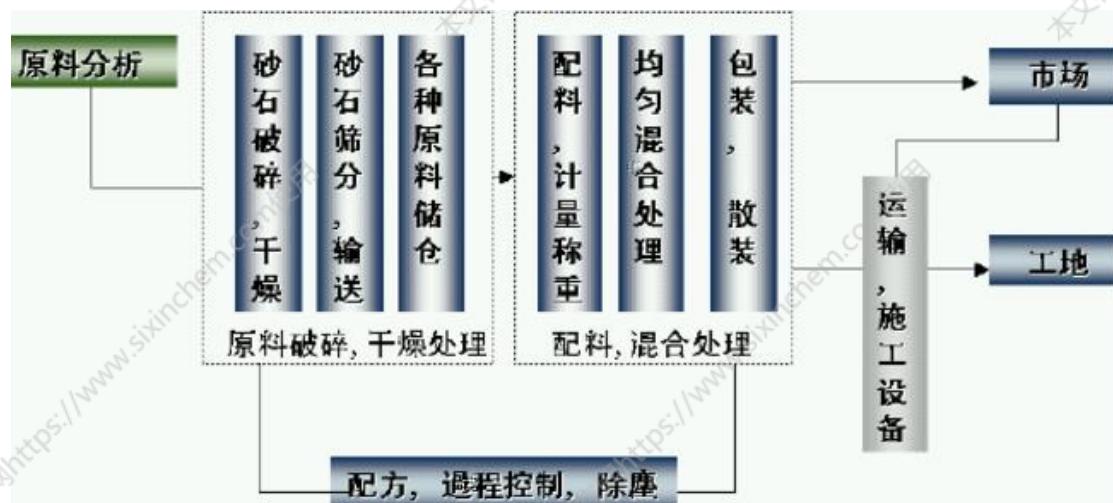

消泡剂添加点：按配方称量后加入混料仓搅拌；

消泡剂加量：1%；

消泡剂性能评估：1、成品砂浆加水搅拌测试密度；

2、不同湿度、温度下老化（一个月）后，加水搅拌

测试密度；

客户反馈：1、消泡性能达到进口产品；

2、在气温高的时间和区域，性能更为优异。